

Picknickflitzer: Einleitung zum Aufbau des Tisches



1. Die Tischplatten sind an der Seite des vorderen Stauraums befestigt.



2. Während der Fahrt sollte zwischen dem Stauraum und der Tischplatte der Styroporkeil geschoben werden.



3. Zum Schutz befinden sich hinter der Tischplatte 2 Plastikringe. Wenn die Tischplatten abgenommen werden, müssen die 2 Flügelmuttern wieder auf den Schrauben befestigt werden, sonst besteht Verletzungsgefahr.



4. Zum Aufbau des Tisches wird der Sattel entfernt.



5. Das Gestell wird anstelle des Sattels befestigt.



6. Das Gestell besitzt 6 Löcher für die Schrauben zur Befestigung der Platten.



7. Für die Befestigung des Tisches gibt es 6 Schrauben, 6 Flügelmutter und 4 Discs zum Höhenausgleich.



8. Zunächst wird die Tischplatte mit den 2 größeren Löchern verwendet. Die Schrauben werden durch die Löcher des Gestells gedrückt.




9. Beide Schrauben werden reingedrückt.



10. Die Flügelmuttern werden unter der Tischplatte befestigt.



11. Wenn die Flügelmuttern von der Seite angedreht werden, drehen sie sich einfach nach oben. Für die Stabilität des Tisches müssen die Flügelmuttern festgezogen werden.

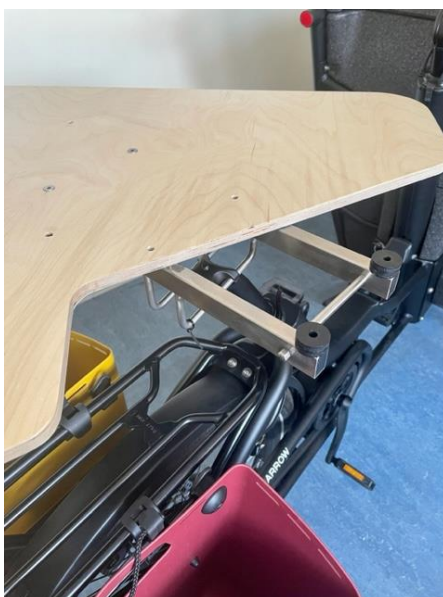

12. Die mittleren Löcher befinden sich nun über den Löchern im Gestell. Jeweils 2 schwarze Discs auf ein Loch zum Höhenausgleich legen.



13. Nahaufnahme der Discs.



14. Die weiteren 4 Schrauben durch die Löcher drücken.



15. Und unterhalb des Gestells mit den Flügelmuttern befestigen.



16. Alle 6 Schrauben sind in einem Rechteck befestigt.



17. Das fertige Ergebnis.



18. Die Einzelteile können im vorderen Stauraum untergebracht werden.

STABSSTELLE

BILDUNG FÜR

NACHHALTIGE

ENTWICKLUNG